
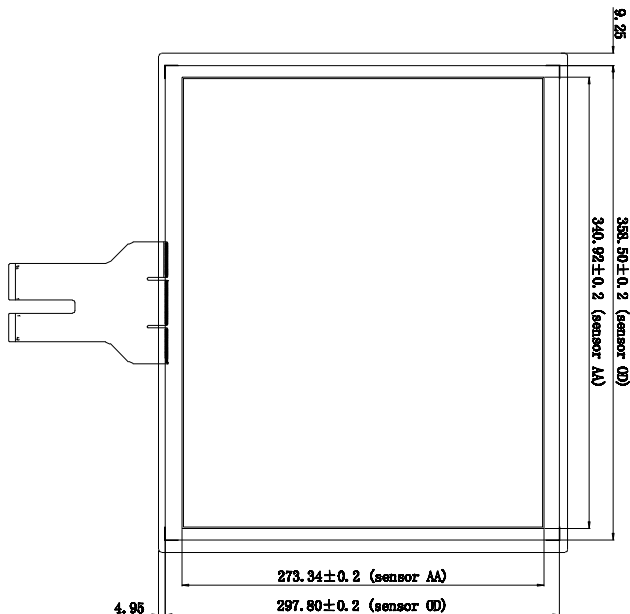


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

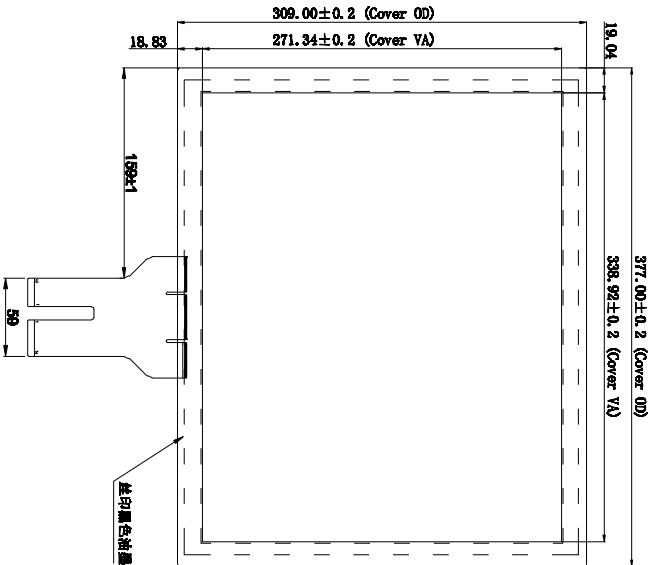

技术参数:  
1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+RPC  
Cover GLASS:1.1mm  
ITO GLASS: 1.1mm  
SCA: 0.2mm

总厚度: 2.4±0.15mm (不含背胶)

SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆

2. 工作电压: 5V/3.3 V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

9. 触控IC: 2302

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

客户确认签字:

USB	PIN Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CPE-Y17M-1	VIEW: 第三角投影	UNITS: mm
CHECKED BY: 李俊	CUSTOMER ID:	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 李俊	DATE: 2017-11-23		
批准: 付作书	WEB SITE: 网址:		
Standard Information:			