由 Autodesk 教育版产品制作

标示	更 改 内 容	签 名	日 期
1			

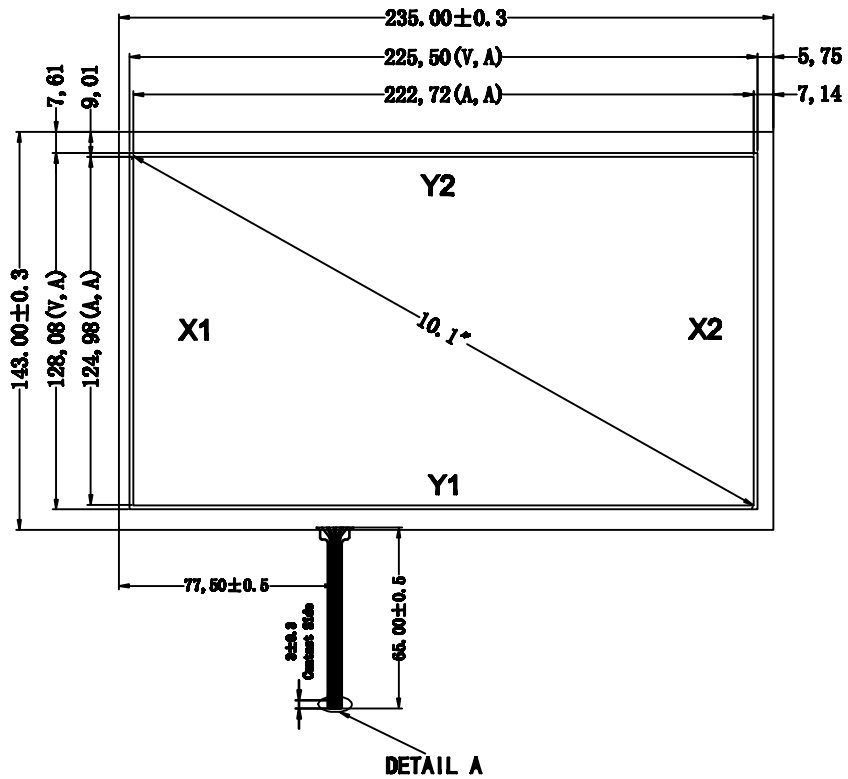

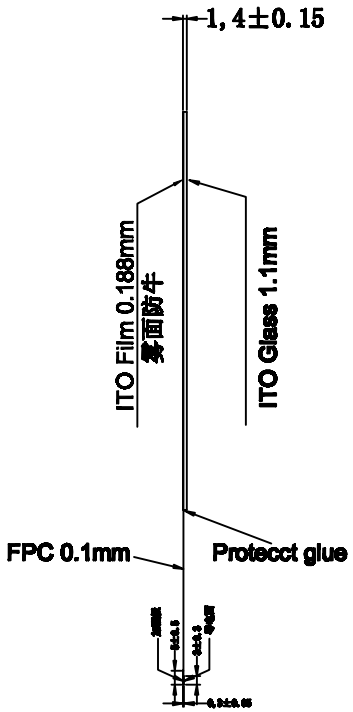

Notes:

1.Type:ITO Glass+ITO Film+FPC
2.Operating Voltage:≤10V
3.Operation Temperature: -10℃~50℃
Storage Temperature:-30℃~80℃
4.Life Time:>1,000,000 times
5.Connect Material:FPC
6.Response Time: ≤10ms
7.Linearity: ≤1.5%
8.Transmittance: ≥76%
9.Surface Hardness: ≥3H(pencil)
10.Operation force:20g~150g
11.Resistance:X:481Ω-1176Ω
Y: 152Ω-370Ω



DetailA

PIN	OUT
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

Contact Side



TOLERANCES
(UNLESS OTHERWISE STATED)
DECIMALS ANGLES ±0.5°
>2000MM ±2.00MM
1600< X ≤2000M ±1.20MM
1200< X ≤1600MM ±0.80MM
800< X ≤1200MM ±0.60MM
400< X ≤800MM ±0.40MM
120< X ≤400MM ±0.30MM
30< X ≤120MM ±0.20MM
<30MM ±0.10MM

绿触科技 GreenTouch Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd

Model No.:	GT-4W-101A-1	Size	10.1"	Ratio	16:9
Structure	G+F	Unit	mm	Scale	1:1
Design	李欣	Date	2015.8.5	Page	1/1
Check	林伟华	Date	2015.8.5	Version	A0
Release	张勤	Date	2015.8.5		

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作