
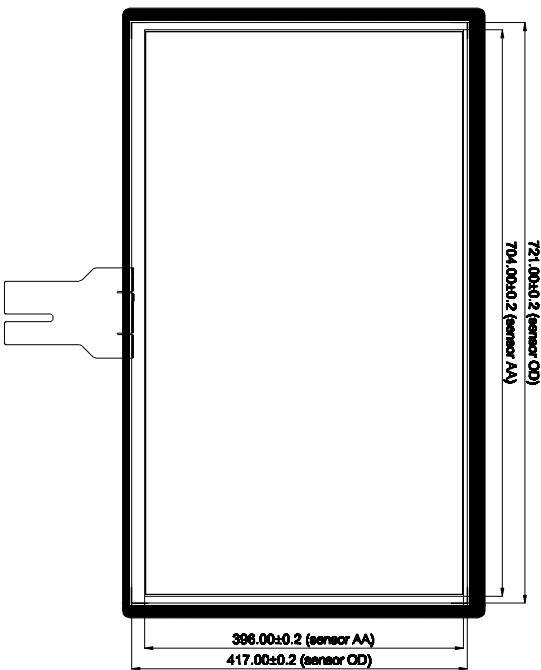


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

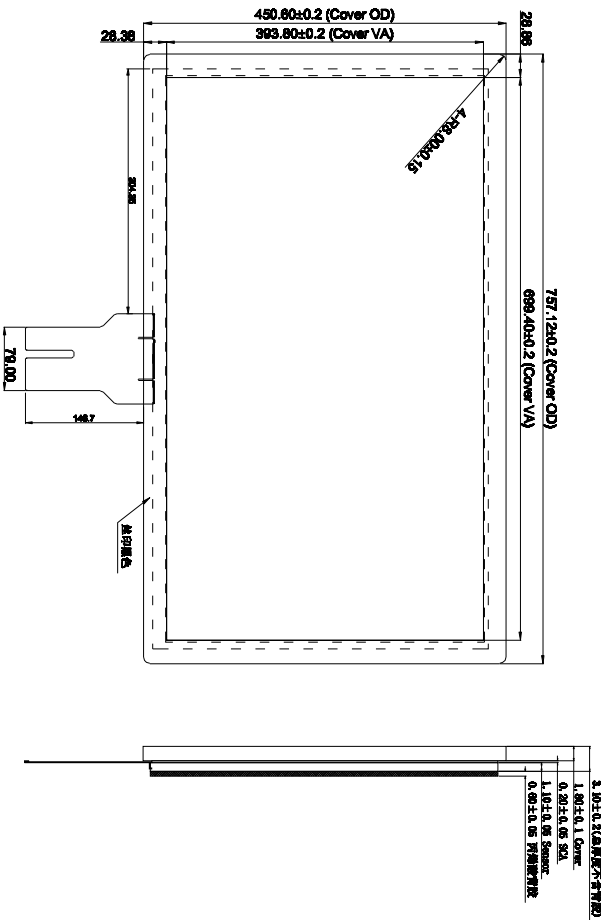

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+RPC
2. Cover GLASS: 1.8mm
3. ITO GLASS: 1.1mm
4. SCA: 0.2mm
5. 总厚度: 3.1±0.1mm (不含背胶)
6. SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
7. 工作电压: 5V/3.3 V
8. 透光率: ≥85%
9. 表面硬度: 6H
10. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
11. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
12. 未注尺寸公差按±0.2mm
13. 通讯接口: USB
14. 触控IC: 2302

PNL	Definition
1	USBB
2	VCC
3	D+
4	GND

客户确认签字:

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y280A-1	VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
CHECKED BY: 邓耀生	产品型号: GT-CTP-Y280A-1	SCALE: 1:1	
DATE: 2017-11-13	客户编号:		
APPROVED BY: 付作书	日期:		
Standard Reference: Standard Reference	网址:		

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初始发行。		