
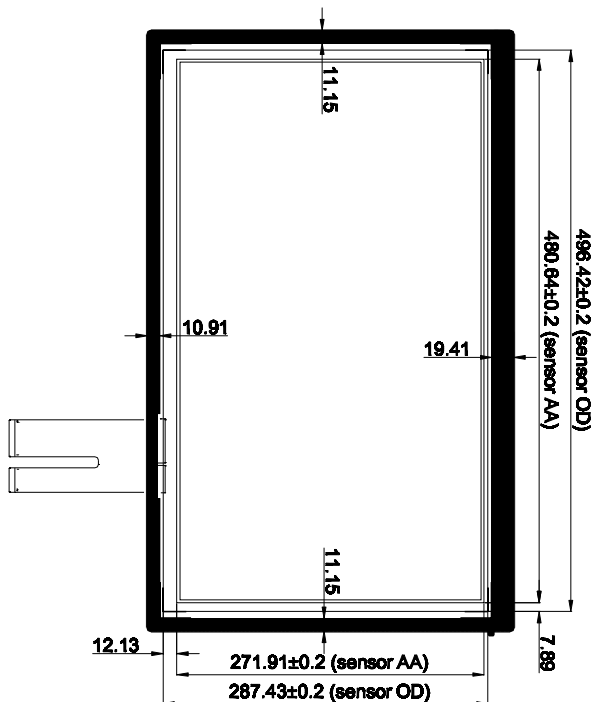
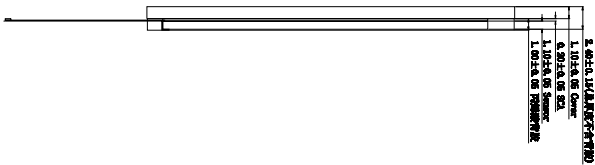


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

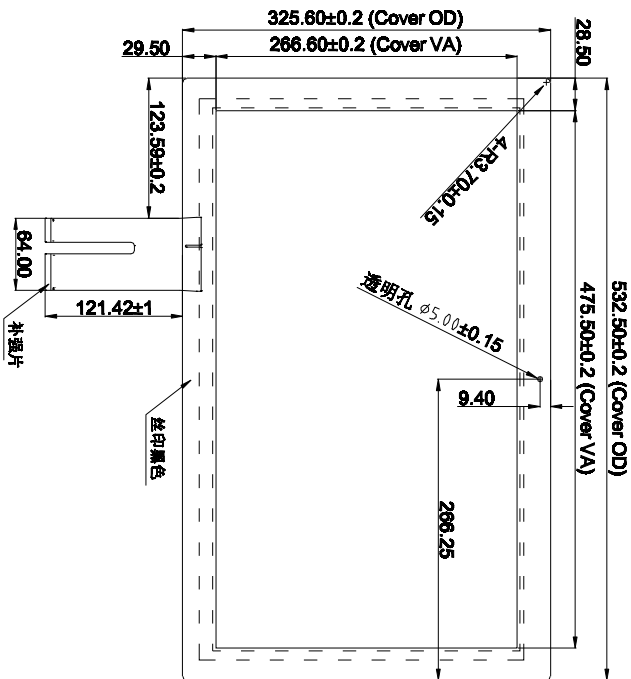

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+ SCA+PPC
2. Cover GLASS: 1.1mm
3. ITO GLASS: 1.1mm
4. SCA: 0.2mm
5. 总厚度: 2.4±0.1mm (不含背胶)
6. SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
7. 工作电压: 5V/3.3 V
8. 透光率: ≥85%
9. 表面硬度: 6H
10. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
11. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
12. 未注尺寸公差按±0.2mm
13. 通讯接口: USB
14. 触控IC: 2302

| Pin | Definition |
|-----|------------|
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |

客户确认签字:

| | | | |
|---------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | |
| DRAWN BY: | 字俊 | PRODUCT MODEL: | GT-CTP-Y216L-1 |
| CHECKED BY: | 李俊 | 产品型号: | GT-CTP-Y216L-1 |
| DATE: | 2017-11-07 | 客户编号: | |
| APPROVED BY: | 付作书 | 日期: | 2017-11-07 |
| Standard Dimension: | 附 址: | VERSION: | |
| 公 司: | | SCALE: | 1:1 |
| | | UNITS: | mm |
| | | 视图方式: | 第三角投影法 |