


文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1

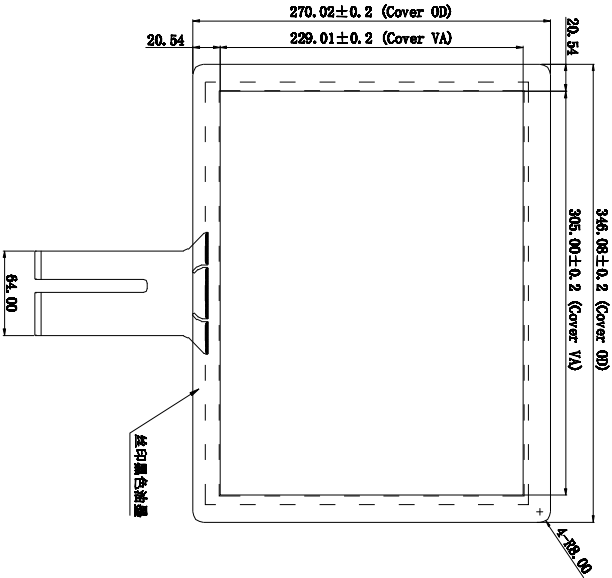

侧视图 横向10:1



后视图 1:1

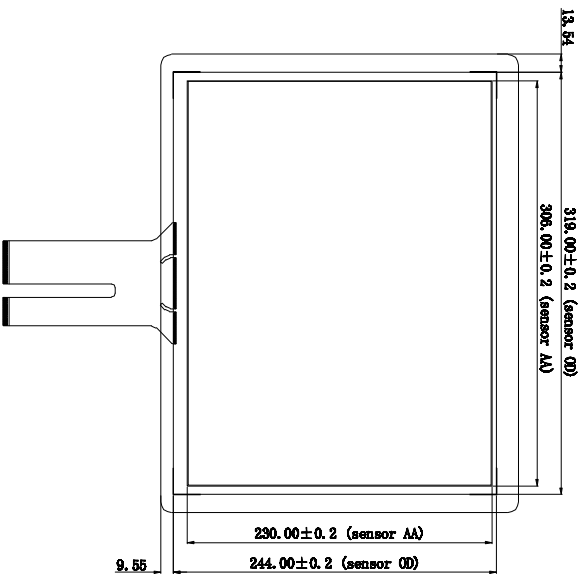

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+RPC
2. 工作电压: 5V/3.3 V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB
9. 触控IC: 2302

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+RPC

Cover GLASS: 1.1mm

ITO GLASS: 1.1mm

SCA: 0.2mm

总厚度: 2.4±0.15mm (不含背胶)

SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆

2. 工作电压: 5V/3.3 V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

9. 触控IC: 2302

USB	
Pin	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-C7P-Y130B-1	VIEW: 第三角投影	SCALE: 1:1
CHECKED BY: 李俊	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	
DATE: 2017-11-22	DATE: 2017-11-22	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 付作书	WEB SITE: 网址:		
Standard Dimension:	网址:		