
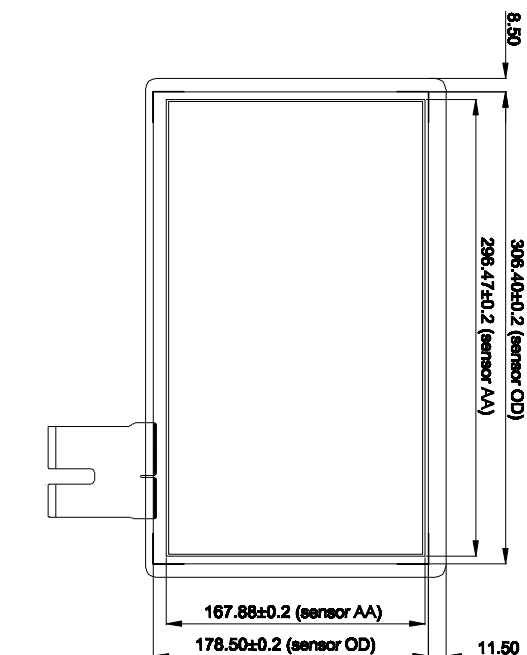


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

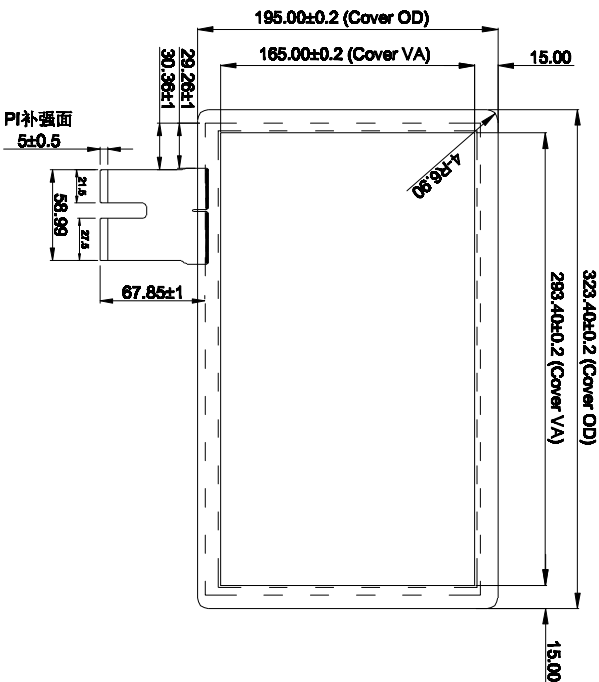

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover: GLASS+ITO GLASS+SCA+RPC

Cover GLASS: 2.0mm

ITO GLASS: 0.7mm

SCA: 0.2mm

总厚度: 2.9±0.15mm (不含背胶)

SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆

2. 工作电压: 5V/3.3 V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH

6. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

9. 触控IC: 2302

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

客户确认签字:

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-1132A-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 梁雁生	CUSTOMER ID: 2017-11-14	UNITS: mm	单位: mm
审核: 梁雁生	DATE: 2017-11-14	SCALE: 1:1	比例: 1:1
批准: 付作书	INVENTOR: 付作书		
Standard Release: 付作书	网址: 付作书		

USB	Pin	Definition
1	VCC	
2	D-	
3	D+	
4	GND	