
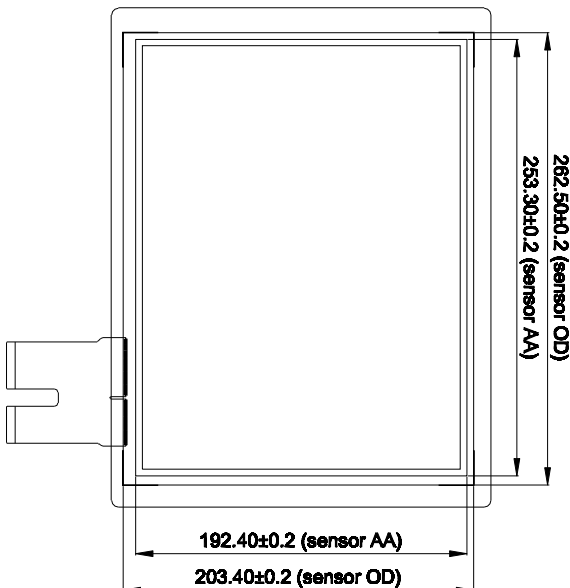
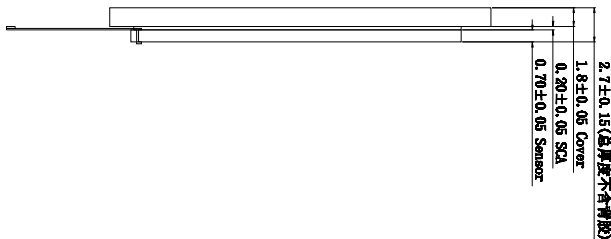


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

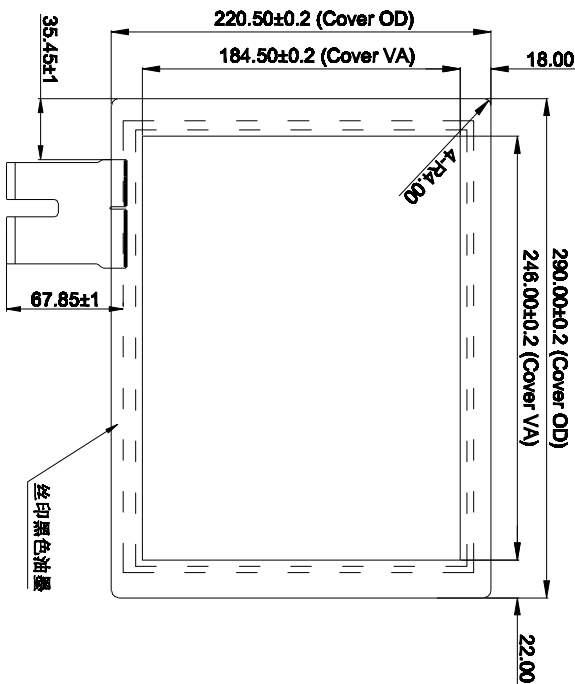

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover: GLASS+ITO GLASS+SCA+PPC
2. Cover GLASS: 1.8mm
3. ITO GLASS: 0.7mm
4. SCA: 0.2mm
5. 总厚度: 2.7±0.15mm (不含背胶)
6. SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
7. 工作电压: 5V/3.3 V
8. 透光率: ≥85%
9. 表面硬度: 6H
10. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
11. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
12. 未注尺寸公差按 ±0.2mm
13. 通讯接口: USB
14. 触控IC: 2312

Pin	Denotation	USB
1	VCC	
2	D+	
3	D-	
4	GND	

客户确认签字:

		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊 CHECKED BY: APPROVED BY: 梁耀生 批准: 付作书 Standard Techniques: 公司	PRODUCT MODEL: GT-C17P-Y121A-1 产品型号: CUSTOMER ID: 客户编号: DATE: 2017-11-28 日期: VERSION: 图 1:1 版本:	VIEW: 投影方式: 第三角投影法	UNITS: mm 单位: SCALE: 1:1 比例: