



港口远程监控平台

SAFETY MONITORING SYSTEM



安全监测系统
Safety monitoring system

考勤系统
Attendance system

油耗系统
Oil management system

点检系统
Equipment spot inspection system

项目管理系统
Project management system

防撞系统
Anti-collision system

起重设备寿命评估
Lifting equipment life assessment

事故分析
Accident analysis



微特技术有限公司

地址: 湖北省宜昌市港城路6号

客户服务热线: 400-008-2600 传真: 0717-6906018

E-mail: wtau@wtau.com <http://www.wtau.com> <http://www.wtau.cn>

WEITE TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Telephone: 86-717-7256096

Fax: 86-717-6906018

Mobile Phone: 86-13607202186

Email: WT2186@126.COM

Address: No. 6 Gangcheng Road., Yichang, Hubei, China (Mainland)

<http://www.wtau.com>

<http://www.ycwtau.cn>



CCS

ISO

CE



TX

宜昌市传感
物联实验室



官方微信



Safety Expert for Port


微特技术有限公司

WEITE TECHNOLOGIES CO.,LTD.

WTAU SAFETY EXPERT FOR CRANES



岸桥 力矩保护装置 QUAYSIDE CRANE

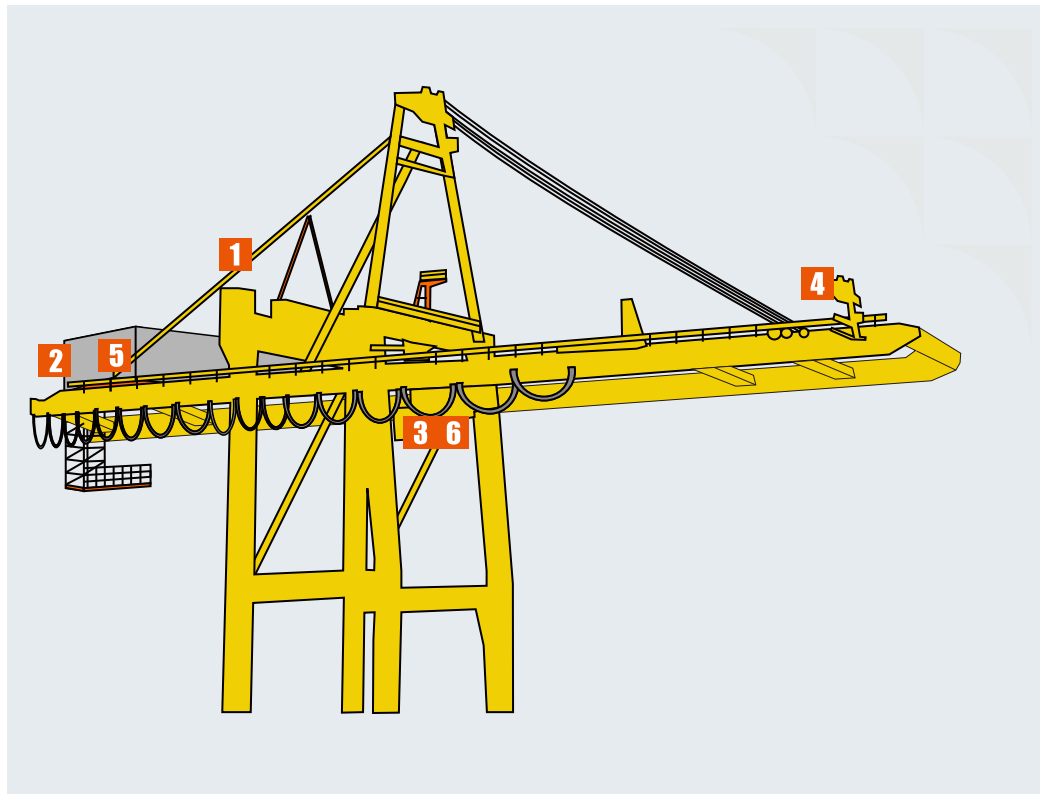

6 监测仪表
Display



5 重量传感器
Load sensor:HLF/ZX



4 板环传感器 (可选)
Load sensor:BH (optional)




安装照片 Installing photos



型 号	A700	Style No.	A700
显 示	8inch LCD	Display	8inch LCD
环境温度	-20℃~60℃	Operating temperature	-20℃~60℃
环境湿度	95% (25℃)	Operating humidity	95% (25℃)
信号输入	≤5 channels	Signal input	≤5 channels
控制输出	开关量	Control output	switching value
	4~20mA		4~20mA
	Rs485		Rs485
系统误差	≤5%(F.S)	System composition error	≤5%(F.S)
能量消耗	< 35W	Power consumption	< 35W
报警音量	> 60db	Alarm volume	> 60db
防护等级	IP 64	IP grade	IP 64
工作电压	AC220V±10%	Power supply	AC220V±10%



门座机 力矩保护装置 PORTAL CRANE

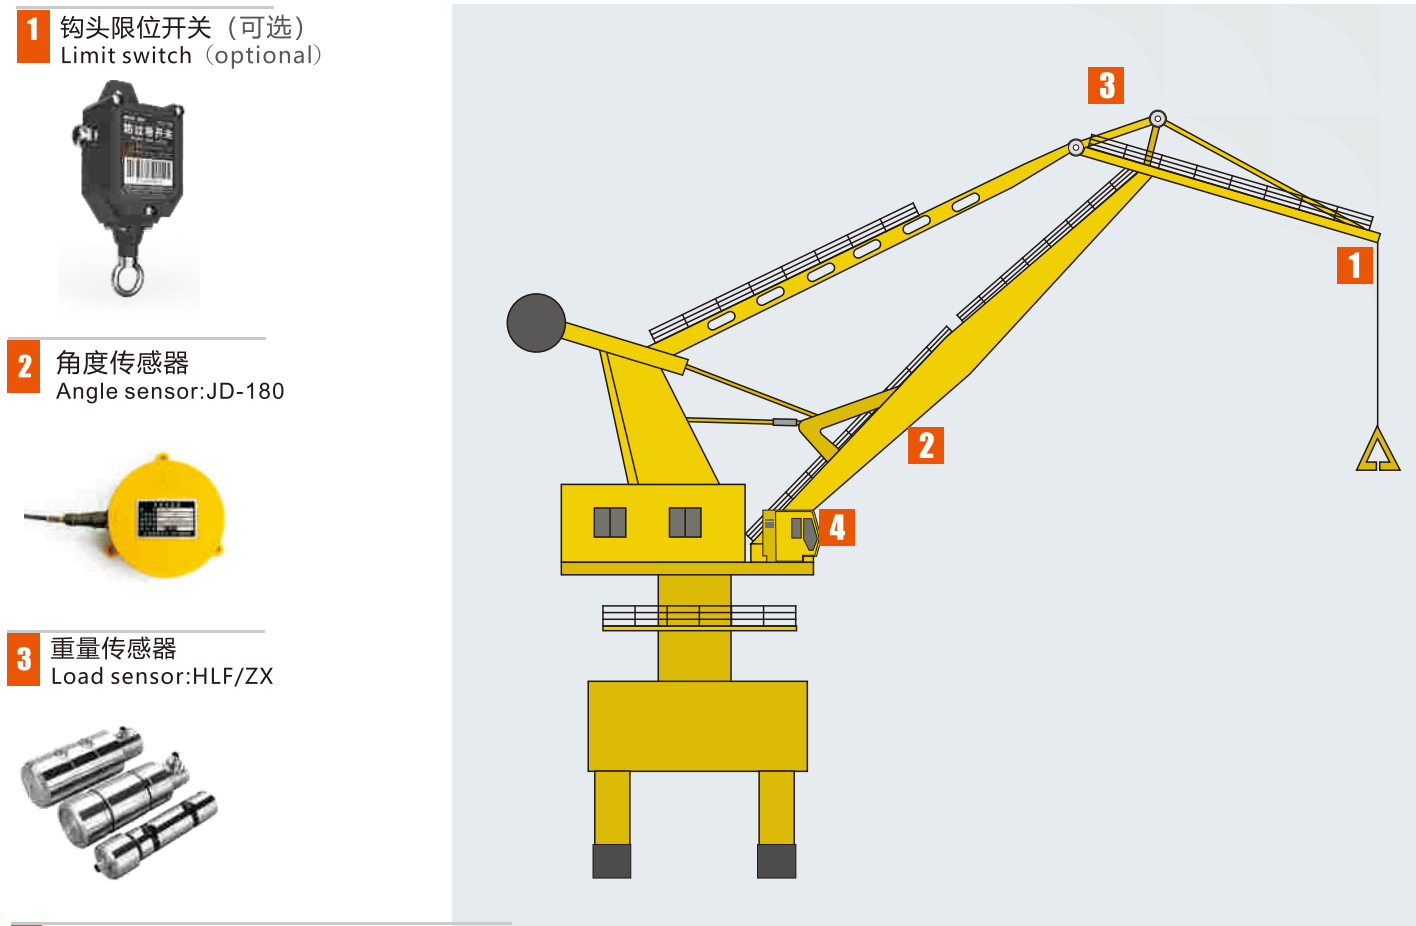

4 监测仪表
Display



型 号	A700	Style No.	A700
显 示	8inch LCD	Display	8inch LCD
环境温度	-20℃~70℃	Operating temperature	-20℃~70℃
环境湿度	95% (25℃)	Operating humidity	95% (25℃)
信号输入	≤6 channels	Signal input	≤6 channels
控制输出	≤6 channels	Control output	≤6 channels
系统误差	≤5%(F.S)	System composition error	≤5%(F.S)
能量消耗	< 30W	Power consumption	< 30W
报警音量	> 60db	Alarm volume	> 60db
防护等级	IP 65	IP grade	IP 65
工作电压	AC220V/DC24V	Power supply	AC220V/DC24V

1 钩头限位开关 (可选)
Limit switch (optional)



2 角度传感器
Angle sensor:JD-180




3 重量传感器
Load sensor:HLF/ZX



安装照片 Installing photos



场桥吊 力矩保护装置 GANTRY CRANE

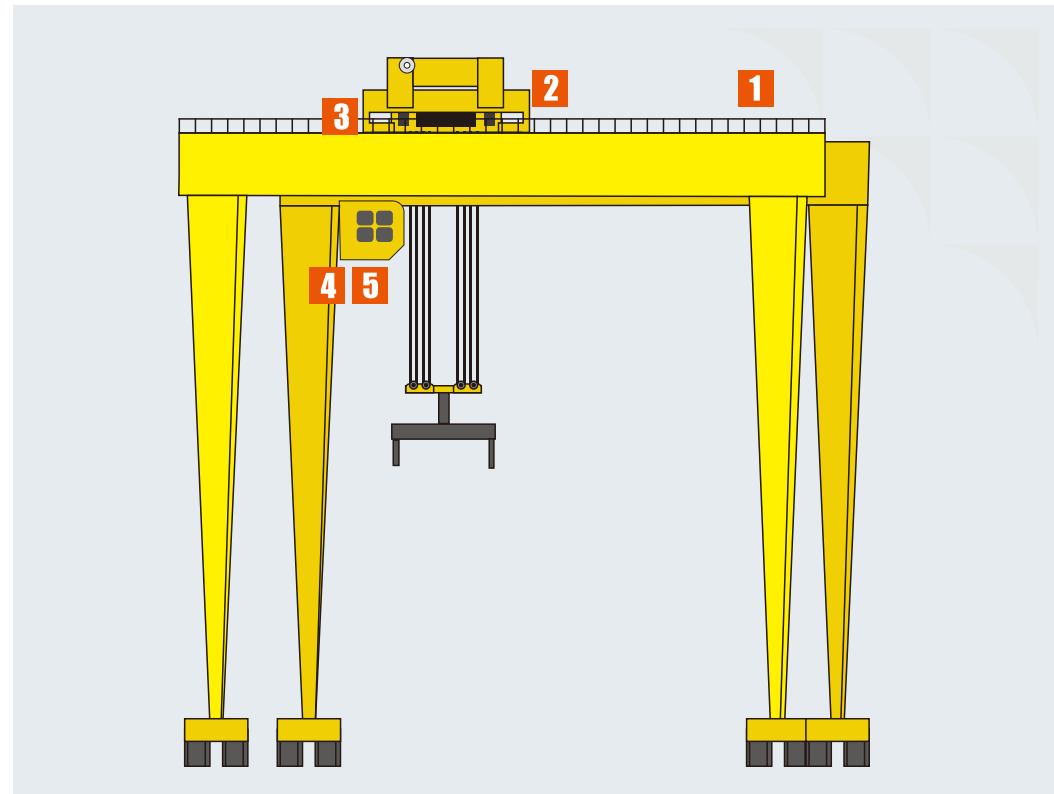

5 风速仪表 WTF-B500 (可选)
Display (optional)



4 监测仪表
Display



安装照片 Installing photos



1 风速传感器 (可选)
Wind speed sensor:WFS-1 (optional)



2 高度传感器 (可选)
Height sensor:DXZ (optional)



3 重量传感器
Load sensor:HLF/ZX



型 号	B500	Style No.	B500
显 示	数码管	Display	Digital tube
环境温度	-20℃~60℃	Operating temperature	-20℃~60℃
环境湿度	95% (25℃)	Operating humidity	95% (25℃)
信号输入	≤4 channels	Signal input	≤4 channels
控制输出	开关量	Control output	switching value
	4~20mA		4~20mA
	Rs485		Rs485
系统误差	≤5%(F.S)	System composition error	≤5%(F.S)
能量消耗	< 35W	Power consumption	< 35W
报警音量	> 60db	Alarm volume	> 60db
防护等级	IP 65	IP grade	IP 65
工作电压	AC220V±10%	Power supply	AC220V±10%

