由 Autodesk 教育版产品制作

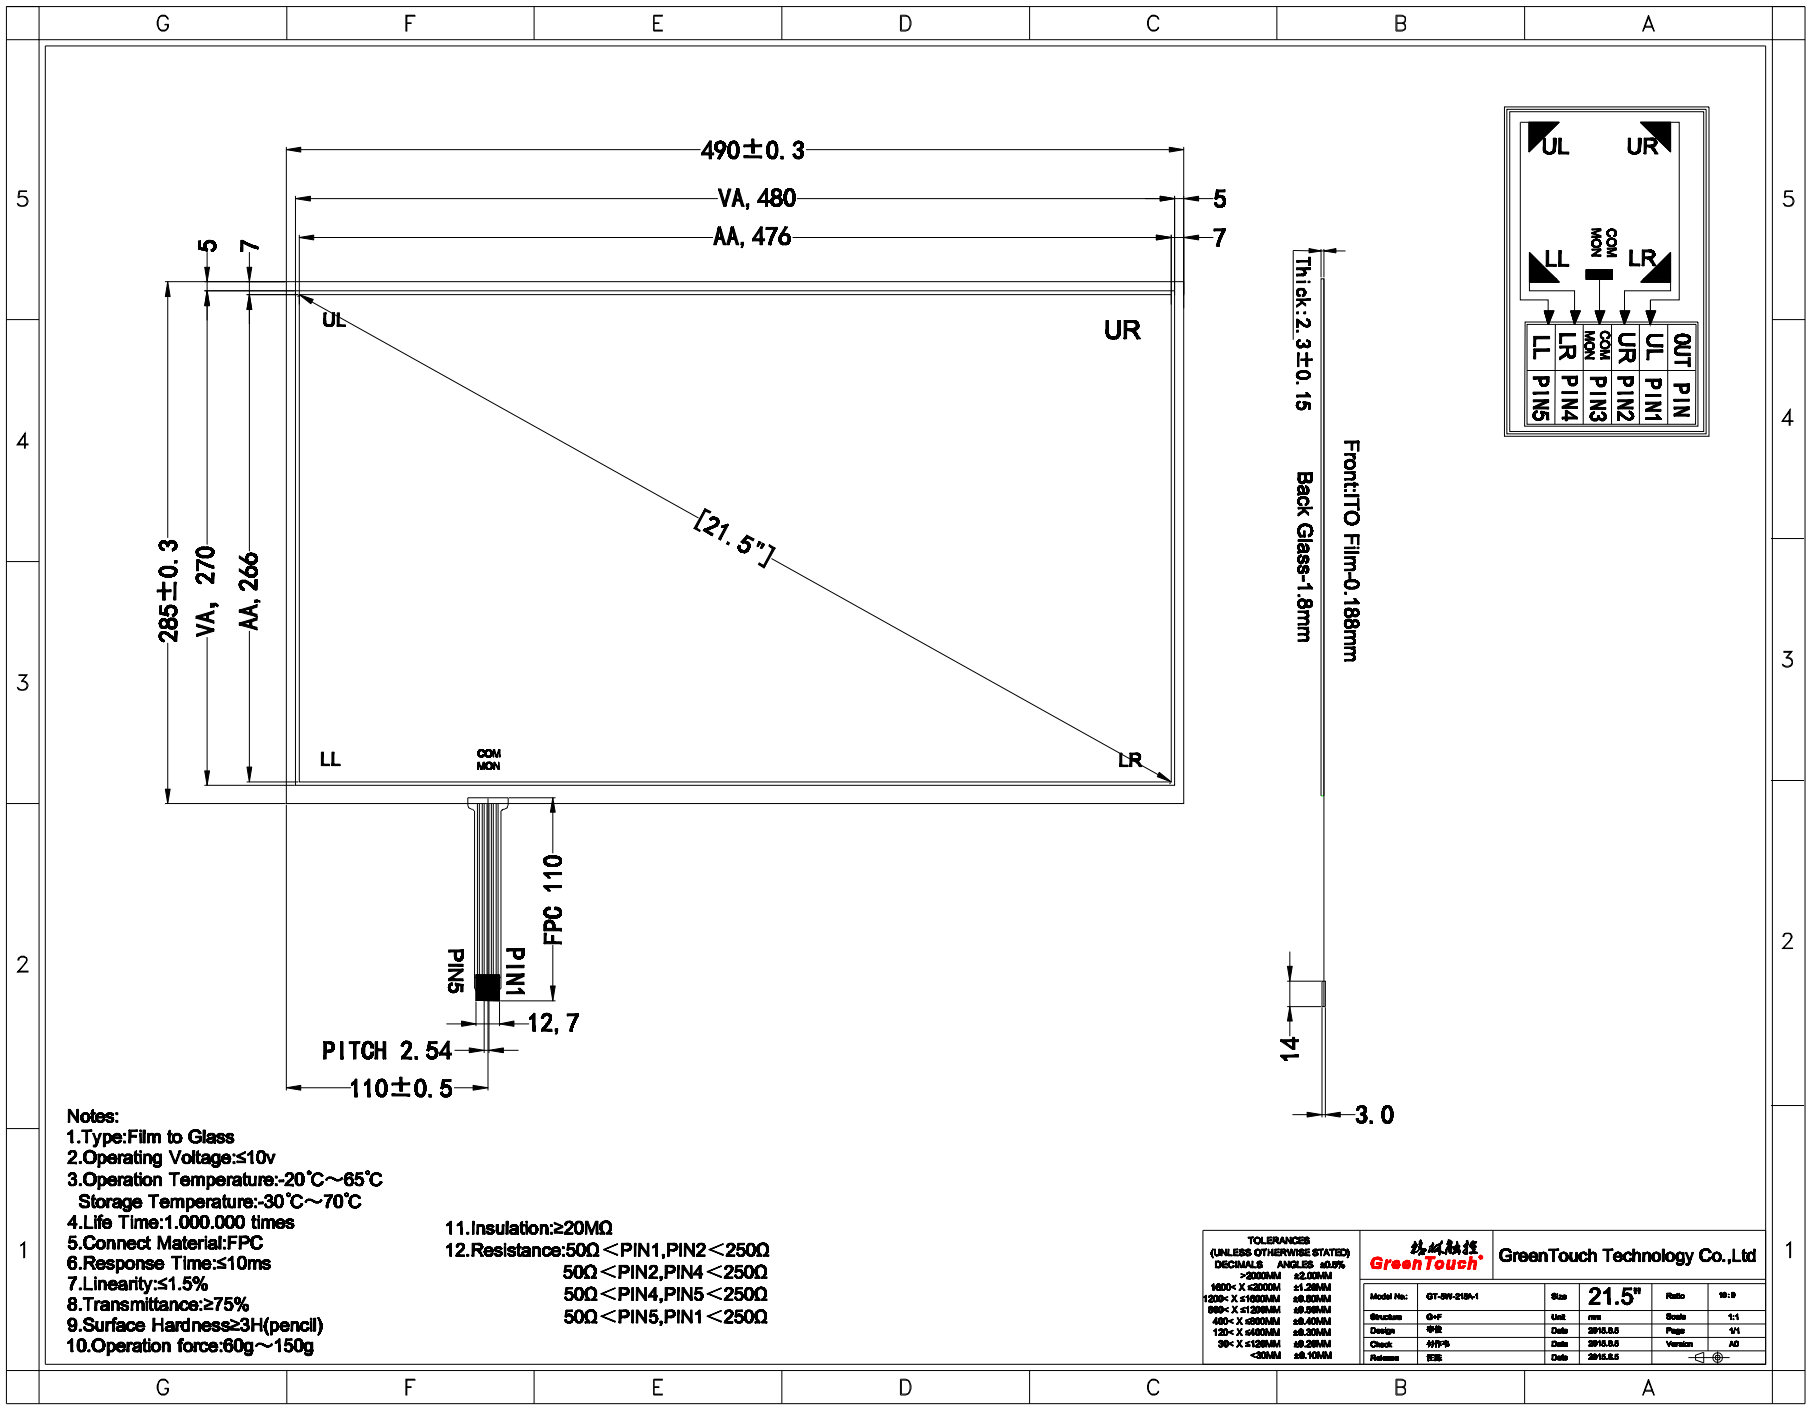

Notes:
1.Type:Film to Glass
2.Operating Voltage:≤10v
3.Operation Temperature:-20℃～65℃
Storage Temperature:-30℃～70℃
4.Life Time:1.000.000 times
5.Connect Material:FPC
6.Response Time:≤10ms
7.Linearity:≤1.5%
8.Transmittance:≥75%
9.Surface Hardness≥3H(pencil)
10.Operation force:60g～150g
11.Insulation:≥20MΩ
12.Resistance:50Ω＜PIN1,PIN2＜250Ω
50Ω＜PIN2,PIN4＜250Ω
50Ω＜PIN4,PIN5＜250Ω
50Ω＜PIN5,PIN1＜250Ω

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE STATED)	
DECIMALS	ANGLES ±0.5°
>2000MM	±2.00MM
1600< X ≤2000M	±1.28MM
1200< X ≤1600MM	±0.80MM
800< X ≤1200MM	±0.56MM
400< X ≤800MM	±0.40MM
120< X ≤400MM	±0.30MM
30< X ≤120MM	±0.28MM
<30MM	±0.10MM

GreenTouch Technology Co.,Ltd

Model No.	GT-SW-215A-1	Size	21.5"	Ratio	16:9
Structure	G+F	Unit	mm	Scale	1:1
Design	华锐	Date	2015.8.6	Page	1/1
Check	付作为	Date	2015.8.6	Version	A0
Release	王强	Date	2015.8.6		

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作