


四、外形尺寸及安装尺寸

- 1、产品安装采用TH35-7.5安装轨
2、外形及安装尺寸（见图、表）

型 号	外 形 尺 寸				
	A	B	C	D	E
DZ47L-32/1N	45	70	40	45	90
DZ47L-32/2	63	70	40	45	90
DZ47L-32/3	90	70	40	45	90
DZ47L-32/3N	99	70	40	45	90
DZ47L-32/4	117	70	40	45	90
DZ47L-63/1N	54	70	40	45	90
DZ47L-63/2	72	70	40	45	90
DZ47L-63/3	104	70	40	45	90
DZ47L-63/3N	118	70	40	45	90
DZ47L-63/4	136	70	40	45	90

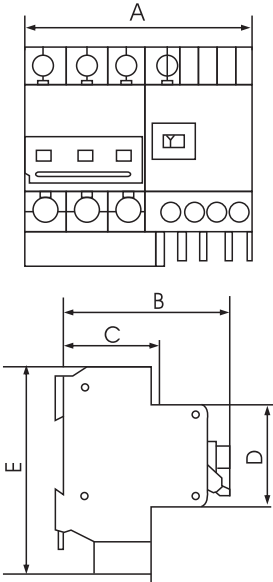

合格证

产品型号：DZ47L系列

生产日期：_____

检 验 员：检验3

产品经检验合格，符合标准GB10963.1,准予出厂。

DZ47L系列

漏电断路器

使用说明书




一、适用范围

漏电断路器是有于交流50Hz(或60Hz)额定电压为单相230V,三相230/400V及以下,额定电流至63A的线路中,作漏电保护之用。当有人触电或电路汇漏电流超过规定值时,漏电断路器能在0.1S内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因此发生泄漏电流造成的事故。

漏电断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。

二、型号及其含义

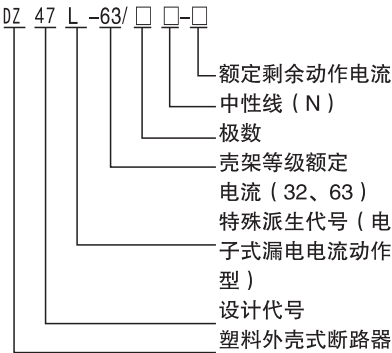

三、主要技术指标

- 1、符合标准:GB16917.1和IEC61009-1。
2、主要技术参数（见表1）

表1 断路器的主要技术参数

壳架等级	极数 P	加中性线	额定电流 In A	额定电压 V	额定短路能力 IcnA	额定剩余动作电流 IΔn mA
DZ47L-32	1	N	1、3 6、10 16、20 25、32	230	6000(C型) 4000(D型)	30 50 100
	2					
	3					
	4	N				
DZ47L-63	1	N	40、50 63	230	4000 (C、D型)	
	2					
	3					
	4	N				

壳架等级	极数 P	加中性线	额定剩余动作电流 IΔno A	IΔn时的分断时间 s	剩余接通和分断能力 IΔmA	过电流瞬时脱扣器类型
DZ47L-32	1	N	15 25 50	<0.1	2000	C D
	2					
	3					
	4	N				
DZ47L-63	1	N	15 25 50	<0.1	2000	D C
	2					
	3					
	4	N				

三、过电流脱扣器保护特性见表2

表2 过电流脱扣器保护特性

过电 流瞬 时脱 扣器 类型	额定 电流 In A	试 验 电 压 V	试 验 时 间	起 始 状 态	环 境 温 度
C、D	≤63	1.13In	≤1h不脱扣	冷态	30℃ ~ 35℃
C、D	≤63	1.45In	<1h脱扣	热态	
C、D	≤32	2.55In	1S<脱扣<60S	冷态	
			1S<脱扣<120S	冷态	
C	≤63	5.0In	0.1s不脱扣	冷态	
D		10.0In		冷态	
C	≤63	10.0In	0.1s不脱扣	冷态	
		14.0In		冷态	