


版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1



侧视图 横向10:1

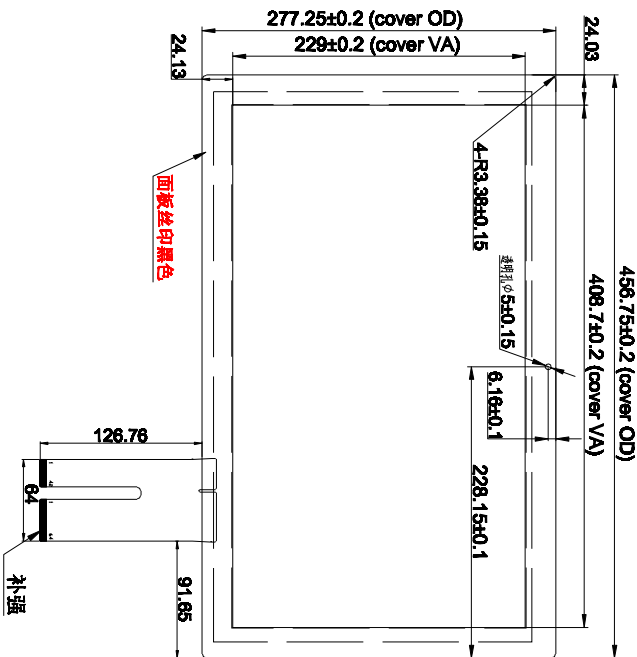

后视图 1:1

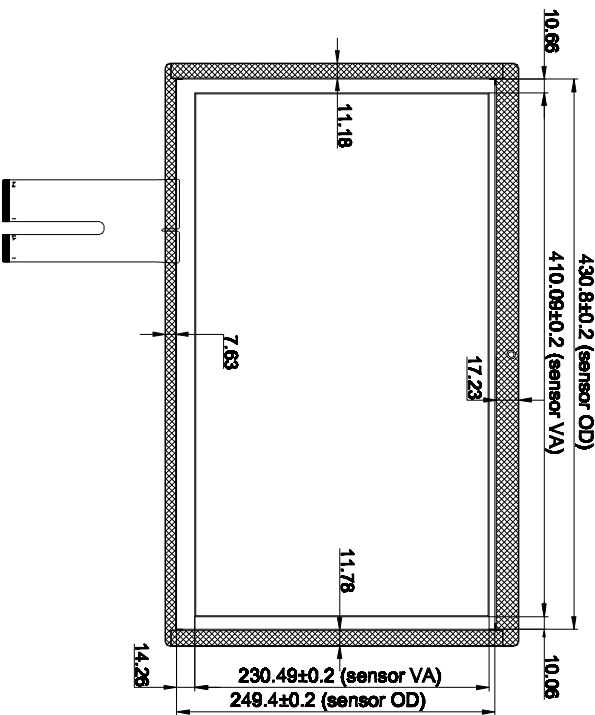

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+ SCA+FFPC
2. Cover GLASS: 1.1mm
3. ITO GLASS: 0.7mm
4. SCA: 0.2mm
5. 引线: FPC (PINCH=0.35mm)
6. 总厚度: 2.0±0.15mm
7. 工作电压: 3.3V/5V
8. 透光率: ≥85%
9. 表面硬度: 6H
10. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
11. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
12. 未注尺寸公差按±0.2mm
13. 通许协议: USB
14. 触控IC: 8752

Pin	Definition	USB
1	VCC	
2	D-	
3	D+	
4	GND	

客户确认签字:

		<b>GreenTouch Technology Co., Ltd</b>	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y1864-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	单位: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2017-11-07	SCALE: 1:1	比例: 1:1
批准: 付作书	日期: 2017-11-07		
Standard dimension	网站: 网址:		