


文件编号:

前视图 1:1


侧视图 横向10:1

后视图 1:1

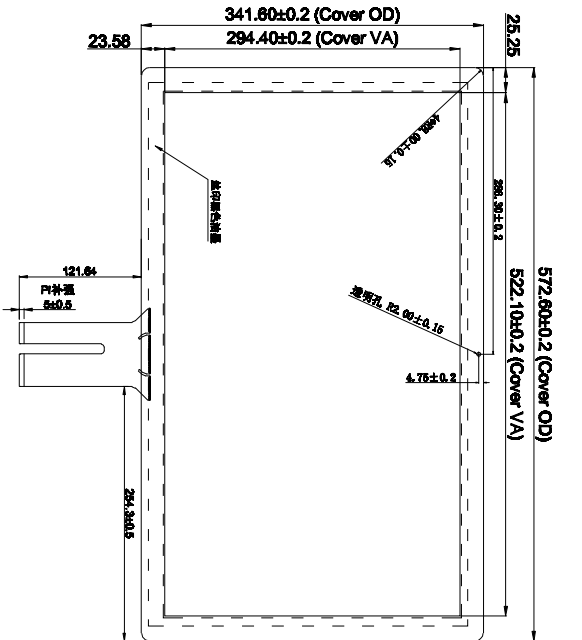

2.00±0.15 (TP 镀膜, 不含材料)

1.1±0.05 I2RS
0.2±0.05 SCA
0.7±0.05 SENSOR

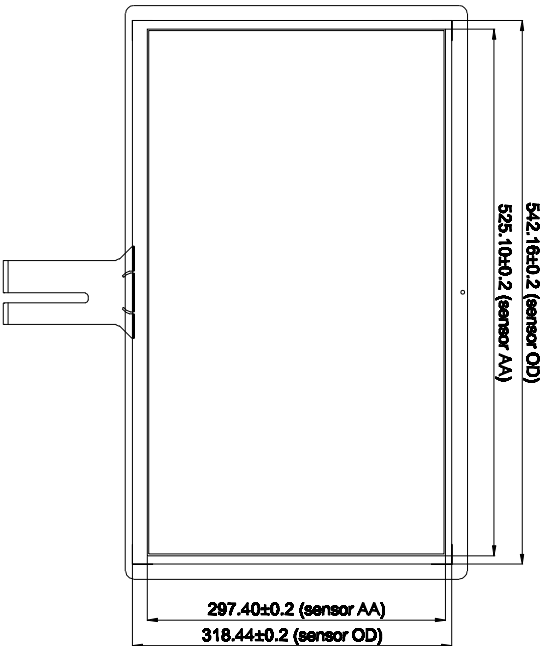

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+PPC
2. Cover GLASS: 1.1mm
3. ITO GLASS: 0.7mm
4. SCA: 0.2mm
5. 总厚度: 2.0±0.15mm (不含背胶)
6. SENSOR 工艺: 黄光 ITO; 激光银浆
7. 工作电压: 5V/3.3 V
8. 透光率: ≥85%
9. 表面硬度: 6H
10. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
11. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
12. 未注尺寸公差按 ±0.2mm
13. 通讯接口: USB
14. 触控 IC: 2302

Pin	Definition	USB
1	VCC	
2	D+	
3	D-	
4	GND	

客户确认签字:

		Green Touch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CT-1238A-1	VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
CHECKED BY: 李俊	CUSTOMER ID:	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 李俊	DATE: 2017-11-13		
REPORT: 李俊	DATE: 2017-11-13		
Standard: Standard	Version: 1.0		