


文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1

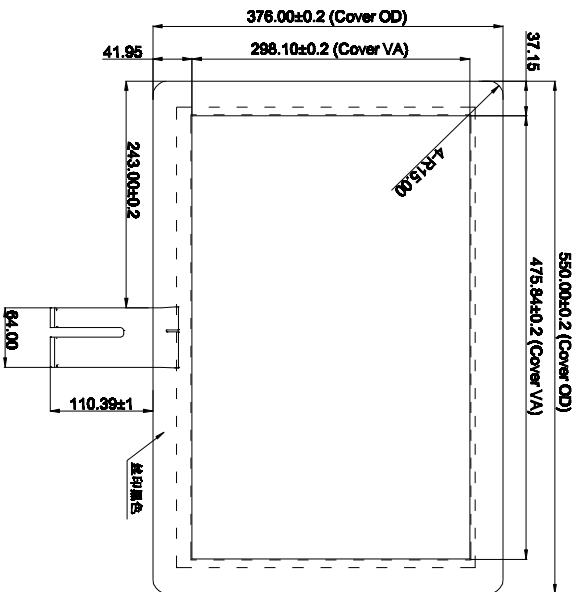

侧视图 纵向10:1



后视图 1:1

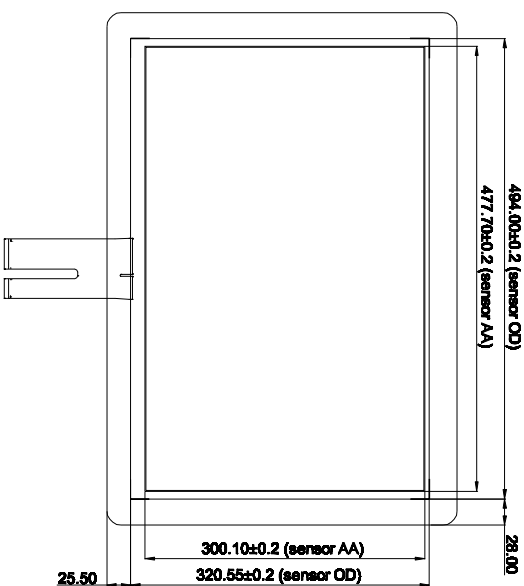

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS: 1.8mm
ITO GLASS: 1.1mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 3.1±0.15mm (不含背胶)
2. 工作电压: 5V/3.3 V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB

USB	PN1 Definition
1	VCC
2	D+
3	D-
4	GND

客户确认签字:

		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-122A-1	VIEW:	UNITS: mm
CHECKED BY: 郑耀生	CUSTOMER ID: 客户编号:	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 李俊	DATE: 2018-02-02		
Standard Dimension: 公 差:	WEB SITE: 网 址:		